



LONGLIFE LED
GmbH by HK

Scanne den QR-Code
& bewerte uns hier:
www.longlife-led.de/bewerten



LED Bodeneinbaustrahler lang (für GU10)



SICHERHEITSHINWEISE - WICHTIG!

Lesen Sie diese Anleitung **sorgfältig** durch und bewahren Sie diese auf, damit Sie im **Bedarfsfall nachlesen** können!

1. Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!
2. Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
3. Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
4. Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. **Erstickungsgefahr!**
5. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
6. Setzen Sie das Gerät **NICHT** der **Feuchtigkeit** aus. **Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!**



LONGLIFE LED
GmbH by HK

**QR-Code scannen &
Montagevideo sehen**

 LongLife LED GmbH by HK



Arbeiten am Stromnetz (220–240 V) dürfen nur von ausgebildeten Elektro-Fachkräften vorgenommen werden!

WICHTIG! Stellen Sie **vor** dem **Einbau** den Strom ab!

Montage









1. Die Installation sollte nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden. Sorgen Sie bei der Installation immer für eine wasserfeste Verschraubung. Schalten Sie die Stromspannung vor der Installation ab! **(Bild 1)**
2. Stellen Sie das für Ihren Installationsort notwendige Werkzeug zusammen. Ein Inbusschlüssel/ Innensechskant ist im Lieferumfang enthalten.
3. Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung und entnehmen Sie das Produkt mit dem Zubehör. Inhalt: Kunststoffhülse verschraubt mit dem inneren Aluminiumgehäuse mit Lüsterklemme, Innenring mit Metallhalterung, runde Glasscheibe eingefasst in einem Gummiring, Inbusschlüssel mit vier Schrauben, Abdeckplatte. **(Bild 2)**
4. Lösen Sie die Schrauben der Abdeckung, mit dem Inbusschlüssel und entfernen Sie diese vorsichtig samt Glaseinsatz inkl. Dichtung. Lösen Sie die inneren Schrauben, damit Sie die äußere Montagehülse von dem inneren Aluminiumgehäuse trennen können. Lösen Sie jetzt auch die seitlichen Schrauben neben der GU10 Fassung. **(Bild 3)**
5. Setzen Sie die Montagehülse fachgemäß ein und führen Sie das Installationskabel durch die vorgesehene Öffnung. **(Bild 4)**
6. Führen Sie nun das Installationskabel durch den vorgesehenen Schraubverschluss in das Aluminiumgehäuse und verschrauben Sie dieses danach wieder mit der Montagehülse. **(Bild 5)**
7. Verbinden Sie nun das Installationskabel mit der vorgesehenen Lüsterklemme und schrauben Sie danach die Lampenfassung wieder fest.
8. Schließen Sie das GU10 Leuchtmittel an der Lampenfassung an (Tipp: Leuchte so im offenen Zustand 30min leuchten lassen). **(Bild 6)**
9. Danach können Sie die Abdeckung samt Glaseinsatz und Dichtung wieder mit dem Gehäuse verschrauben. Achten Sie dabei auf eine einwandfreie Positionierung der Dichtungen. **(Bild 7)**



LONGLIFE LED
GmbH by HK

QR-Code scannen & Montagevideo sehen

 [LongLife LED GmbH by HK](#)

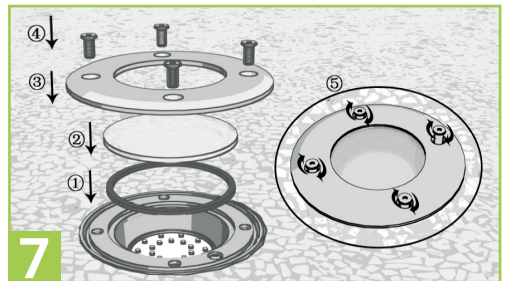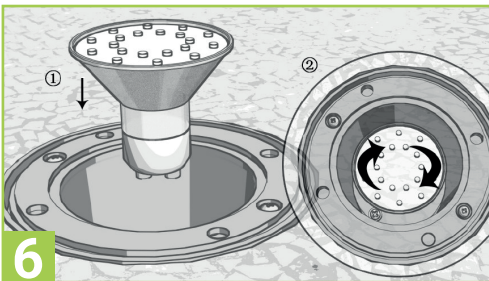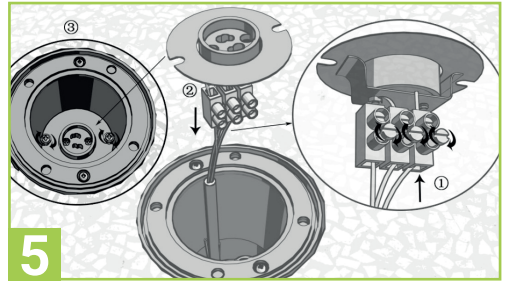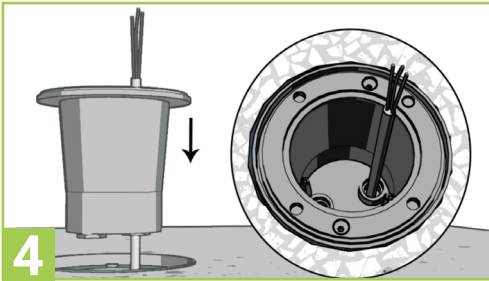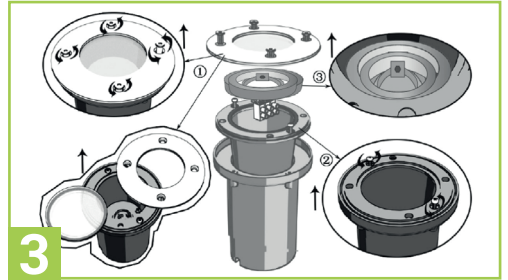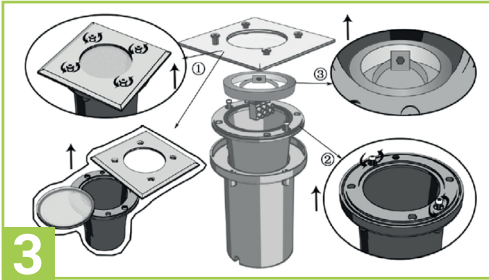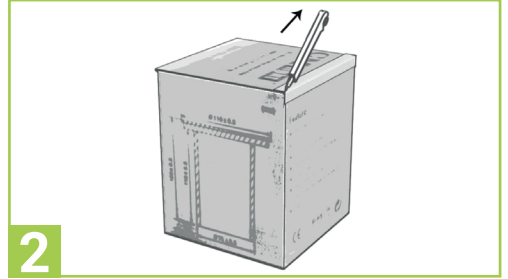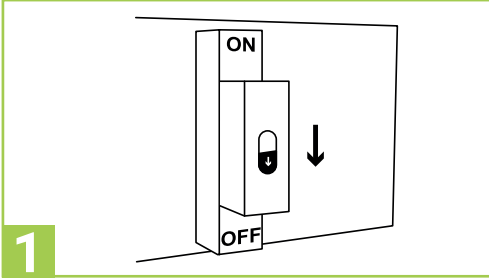



LOGLIFE LED
GmbH by HK

Tipps & Besonderheiten

1. Strahler dürfen nicht in Bodensenken eingebaut werden, um die Ansammlung von Wasser auf der Oberfläche des Bodeneinbaustrahlers zu vermeiden.
2. Wir empfehlen, unter der Einbaudose eine Drainage (z.B. Kiesbett) einzurichten.
3. Wird das Kabel unter der Erde verlegt, so dürfen nur Kabel des Typ's NYY Serie benutzt werden.
4. Lassen Sie die Lampen vor dem Anbringen des Schutzglases mindestens 30 Minuten brennen. Dadurch wird gewährleistet, dass im Gehäuse ein Unterdruck entsteht und die Restfeuchtigkeit entzogen wird.
5. Bodeneinbaustrahler sollten nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit montiert werden.
6. Anschlussklemmen sind so hergestellt, dass alle handelsüblichen Erdkabel NYY bis 11,6mm passen.
7. 2 Anschlussklemmen zum Durchschleifen der Verkabelung. Im Erdbereich sind keine Abzweigdosens mehr nötig.
8. Stabile Kunststoff Erdhülse zum Einbetonieren oder Fixieren im Bodenbereich.
9. Deckel Edelstahl 304.



Entsorgung

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Mit der Verwendung des CE-Zeichens erklärt die LongLife LED GmbH by HK, dass das hier beschriebene Produkt die Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter folgender E-Mail-Adresse angefordert werden: info@longlife-led.de

Kontakt und Kundendienst

Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns: **Tel: +49 (0)5941-2029960 - E-Mail: info@longlife-led.de**