

Wandsteuerung ATOS4 Touch-Glas weiss



Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können.


- Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!
- Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
- Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Setzen Sie das Gerät NICHT der Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!



Produktübersicht

Art.-Nr. 2753


Insgesamt 4 Zonen, drücken Sie um eine Zone auszuwählen, Drücken und halten Sie um entsprechende Zone ein/aus zu schalten.

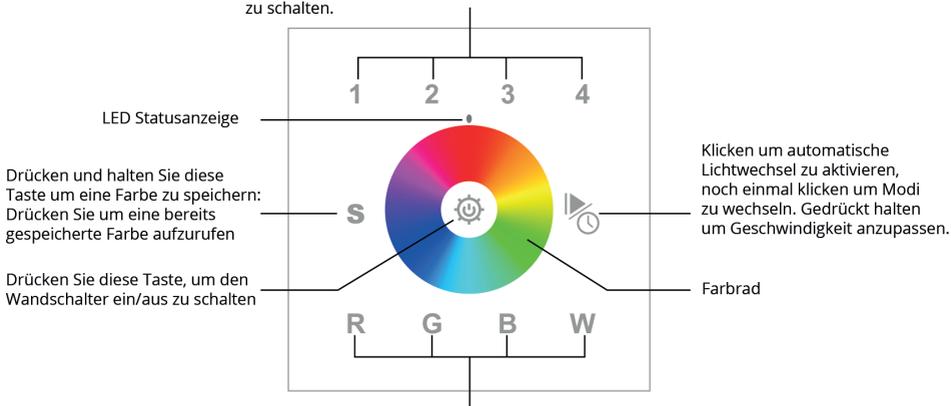

Klicken, um einen einzelnen Kanal zu aktivieren / deaktivieren. Gedrückt halten, um die Intensität einzustellen.

Art.-Nr. 2754

Insgesamt 4 Zonen, drücken Sie um eine Zone auszuwählen, Drücken und halten Sie um entsprechende Zone ein/aus zu schalten.

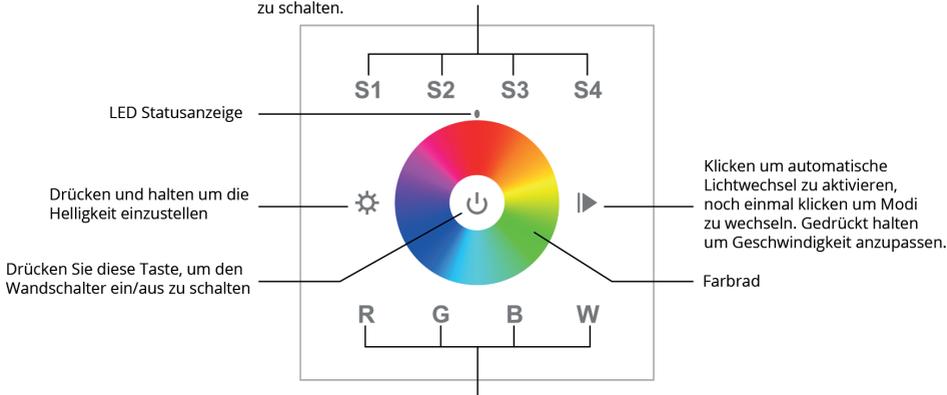

Klicken, um einen einzelnen Kanal zu aktivieren / deaktivieren. Gedrückt halten, um die Intensität einzustellen.

Installation

1. Schließen Sie die Wandsteuerung an und verknüpfen Sie diesen mit den Controller.
2. Drücken Sie die Einschalttaste, anschließend wird die Kontroll-LED blau leuchten.
3. Verknüpfen mit dem RF Receiver/Controller



Methode 1

Schritt 1: Drücken Sie die Lerntaste am RF Receiver/ Controller oder die Power/Einschalt Taste am Controller drei Mal ununterbrochen um es in den Kopplungsmodus zu setzen.

Schritt 2: Wählen und drücken Sie eine beliebige Zone

Schritt 3: Berühren Sie den Farbring/Farbrad, durch ein Aufleuchten der angeschlossenen LED- Technik war die Kopplung erfolgreich.

Methode 2 :

Schritt 1: Schalten Sie den RF Receiver/Controller aus und wieder ein.

Schritt 2: Wählen und drücken Sie eine beliebige Zone drei Mal. Danach drücken und halten Sie ununterbrochen und schnell innerhalb von 10 Sekunde die jeweilige Zone.

Sofern die angeschlossene LED-Technik aufleuchtet, wurde Ihre Eingabe bestätigt.

Speichern der Farbe / Szene/ Modus

Schritt 1: Wählen und drücken Sie einen oder mehrere bereits gekoppelte Zonennummer/n

Schritt 2: Berühren Sie den Farbring/Farbrad oder drücken Sie einen andere Taste um die jeweilige Szene auszuwählen, die Sie mögen/möchten

Schritt 3: Drücken und halten Sie gedrückt die Taste S bis die LED Signalleuchte einmal aufleuchtet

Schritt 4: Drücken Sie sofort eine beliebige Zahl 1-4 (Die Zahlen bedeuten, dass Sie bis zu 4 Szenen für die von Ihnen ausgewählte Zone gespeichert werden können)

Sofern die angeschlossene LED-Technik aufleuchtet, wurde Ihre Eingabe bestätigt.

Wiederaufrufen von gespeicherten Farben/Szenen

Schritt 1: Wählen und Drücken Sie eine oder mehrere bereits gekoppelte Zone aus

Schritt 2: Drücken Sie die Taste S

Schritt 3: Drücken Sie eine beliebige Zahl (Die Zahlen bedeuten, dass Sie bis zu 4 Szenen für die von Ihnen ausgewählte Zone gespeichert werden können) um eine bereits gespeicherte Szene wieder aufzurufen.



Farbmodi:

P	Farbwechsel	Farben
1	weich	weiß-gelb-rosa-weiß-türkis
2	weich	rosa-rot-gelb-grün-türkis-blau
3	weich	blau-rosa-gelb-grün-türkis
4	weich	rot-weiß-grün-weiß-blau-weiß
5	hart/klar	rot-gelb-weiß-türkis-grün-weiß-rosa-blau-rosa-weiß-gelb
6	weich	> 100%, weich >0% rot-grün-blau
7	weich	> 100%, hart/klar >0% rot-grün-blau
8	direkt	>100% weich >0% rot-grün-blau
9	direkt	rot-grün-blau
10	weich	blau-rosa-orange-gelb-weiß-türkis

Entsorgung



Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Mit der Verwendung des CE-Zeichens erklärt die LongLife LED GmbH by HK, dass das hier beschriebene Produkt die Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Email-Adresse angefordert werden: info@longlife-led.de

Kontakt und Kundendienst

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:
Tel: +49 (0)5941-9898193 - E-Mail: info@longlife-led.de

Videos zur Montage und Installation:
www.longlife-led.de/video

