



LONGLIFE LED
SMD by HK

MIBOXER®

Mi·Light
Subordinate New Brand

Touch-Dimmer-Fernbedienung


Model No.: FUT087 Art.-Nr.: 3582


Produktmerkmale

Der MiBoxer Wandschalter ist eine Fernbedienung mit elegantem und modischem Aussehen. Der Wandschalter weist einen geringen Stromverbrauch auf und eine starke Anti-Interferenz. Der Wandschalter funktioniert mit all unseren Dimm-Produkten von MiBoxer.

Technische Daten

Arbeitstemperatur:	-20~60°C
Spannung:	3V(AAA Battery*2PCS)
Übertragungsleistung:	6dBm
Standby Leistung:	10uA
Funk:	2400-2483.5MHz
Modulation Methode:	GFSK
Reichweite:	30m

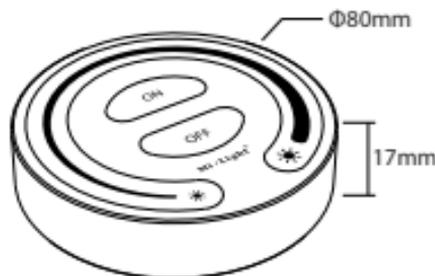

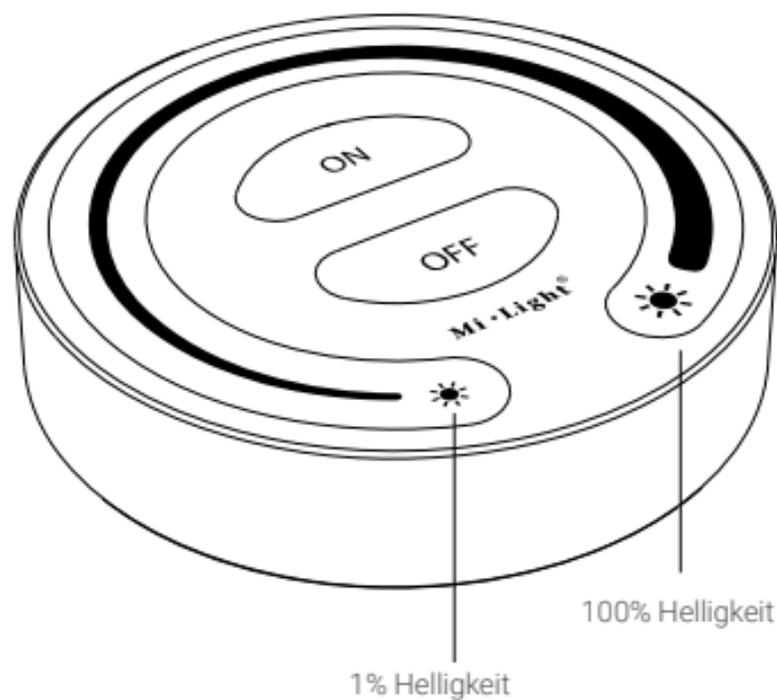


Aus: Drücken Sie Kurz „OFF“, um das Licht auszuschalten.

Nachtlichtmodus: Lang drücken


Dimmer: Helligkeitseinstellung von 1 bis 100 %.

Installation


1. Installieren Sie die Fernbedienung am ausgewählten Ort. Installieren Sie es waagrecht mit dem Pfeil nach oben.

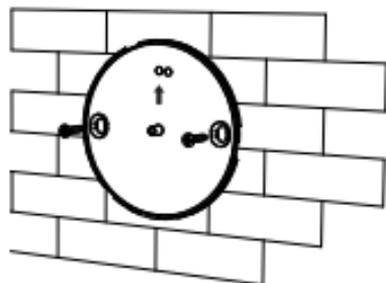

2. Installieren Sie erst die Batterien (2 Stück AAA), befestigen Sie es danach an der Basis

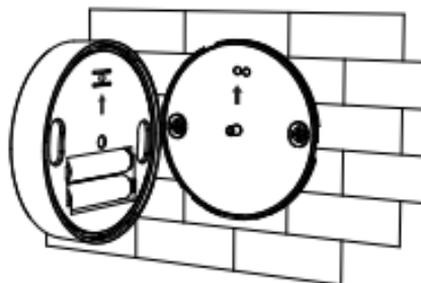

3. Drücken Sie den Schalter unten und drehen Sie ihn nach um ihn zu befestigen.

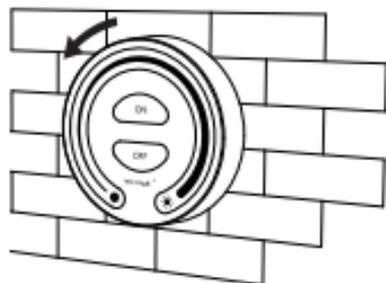

- Demontage:** Drehen Sie den Schalter nach rechts und ziehen Sie ihn ab.



(Ent)Koppeln

Anmerkung: Das Licht funktioniert erst nach erfolgreicher Kopplung.

Koppeln

1. Licht ausschalten und nach 10 Sekunden wieder einschalten.
2. Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden dreimal kurz auf „ON“.
3. Das Licht blinkt dreimal langsam und bestätigt die Kopplung.



Wenn das Licht nicht schnell blinkt, ist die Kopplung fehlgeschlagen. Bitte schalten Sie das Licht erneut aus und befolgen Sie die obigen Schritte erneut.

Entkoppeln

1. Licht ausschalten und nach 10 Sekunden wieder einschalten.
2. Wenn das Licht an ist, drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 5 Mal kurz auf „ON“.
3. Das Licht blinkt 10 Mal schnell und bestätigt die Entkopplung.



Wenn das Licht nicht schnell blinkt, ist die Entkopplung fehlgeschlagen. Bitte schalten Sie das Licht erneut aus und befolgen Sie die obigen Schritte erneut.

Hinweis

1. Die Fernbedienung steuert nur bestimmte, kompatible Mi-Boxer Produkte

2. Wenn die Indikatorlampe schnell blinkt, erneuern Sie bitte die Batterie rechtzeitig. Bitte verwenden Sie keine Batterien von schlechter Qualität, um das Auslaufen der Batterieflüssigkeit zu vermeiden.
3. Bitte halten Sie Ihren Finger vom Farbkreis fern, wenn Sie die Batterien einlegen. Verwenden Sie die Fernbedienung erst 3 Sekunden später, nachdem die Batterien eingelegt wurden. Legen Sie bitte neue Batterien ein, wenn der Farbkreis eine geringe Empfindlichkeit aufweist.
4. Dieses 2,4-GHz-Fernsteuerungssystem ist ein präzises elektronisches Produkt. Benutzen Sie es nicht bei feuchter, hoher Temperatur oder bei Staub und Hochspannungsumgebungen. Lagern Sie es im Innenbereich, trocken und frei von statischer Elektrizität.
5. Bitte verwenden Sie die Fernbedienung nicht auf weitreichendem Metall oder im starken elektromagnetischen Wellenbereich, andernfalls wird die Kontrollentfernung stark beeinträchtigt.



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, damit Sie im Bedarfsfall nachlesen können.

- Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!
- Das Typenschild darf auf keinen Fall entfernt werden!
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt in Betrieb genommen werden!
- Sichern Sie unbedingt das Verpackungsmaterial, Zubehör, Batterien oder Akkus und vor allem Kleinteile und Folie vor Kindern und Tieren. Erstickungsgefahr!
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus. Installieren Sie das Gerät NICHT unter Spannung!
- Arbeitstemperatur: -20~60 °C RF: 2,4 GHz
- Reichweite: 30m



Entsorgung

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen diese Produkte über die speziellen örtlichen Sammelstellen entsorgt werden.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Futlight Optoelectronics Co., Ltd, dass das vorliegende Gerät (Art 3582 / FUT087) den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.longlife-led.de.

Hersteller:

Futlight Optoelectronics Co.,Ltd; Adresse: Floor 2, Building D, Fusen Technology Park, Hangcheng Road, Bao'an District, Shenzhen 518000

Einführer:

LongLife LED GmbH by HK, Adresse: Adolf-Meyer-Str. 5, 49828 Neuenhaus, Germany

Kontakt und Kundendienst:

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser Technischer Kundendienst erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte. Auch bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich gerne an uns:

Tel: +49 (0)5941-2029960 - E-Mail: info@longlife-led.de

LongLife LED GmbH by HK
Adolf-Meyer-Str. 5
49828 Neuenhaus
www.longlife-led.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 20197871



LONGLIFE LED
GmbH by HK

